

# Anlagenbeispiele

nach DIN 4133

Anlagenbeispiele zum Ausschreibungstext Nr.: 27 - 29 Kamintypen:  
Triomat , S-3E-L, S-3E-A, S-3E-E Seiten: 24 - 25



Typ: Triomat-S3E-L 2x  
Höhe: 20 m



Typ: Triomat-S3E-L  
Höhe: 20 m


# Anlagenbeispiele

nach DIN 4133

Anlagenbeispiele zum Ausschreibungstext Nr.: 27 - 29 Kamintypen:  
Triomat , S-3E-L, S-3E-A, S-3E-E Seiten: 24 - 25



Typ: Triomat-S3E-L  
Höhe: 16 m  
mit Anfahrerschutz

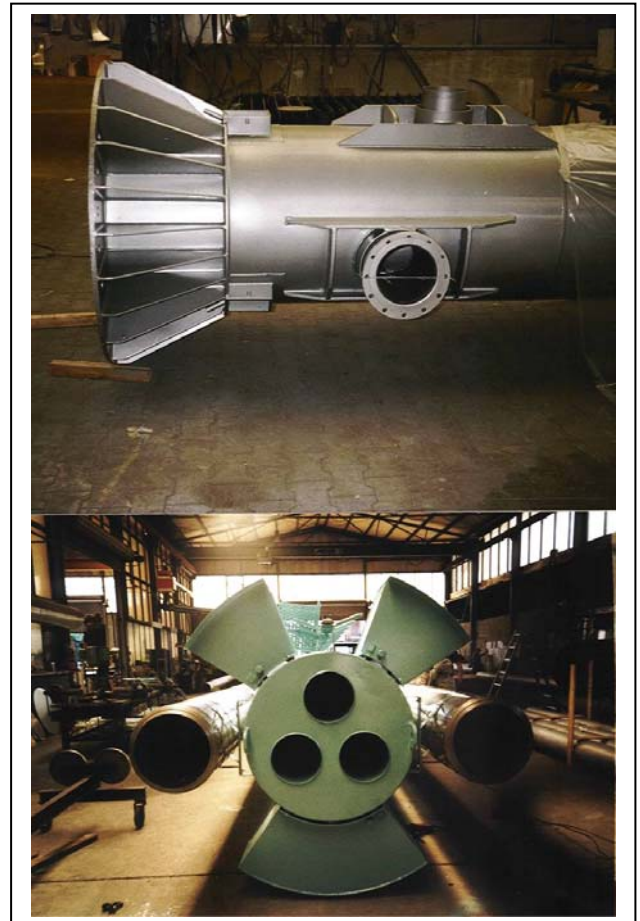

Dreizügige Anlage oben - Anschlußsituation  
Kom.: BHKW-Anlagen  
Höhe: 12 m      Züge: 2x 250 mm, 1x 100 mm  
Tragmantel: 900 mm      Typ: Triomat-S3E-L

Dreizügige Anlage unten für eine Schwimmhalle  
Kopf mit Schwingungsdämpfer als Sonderkonstruktion dreiteilig.  
Am Tragmantel angehängte Kaminzüge  
Typ: Kombination Triomat/Variomat